


**Dammsugare med
direkt drivning
typ DA 5150:
Överlägsen
prestanda och
teknik**



Dammsugare med direktdrivning typ DA 5150

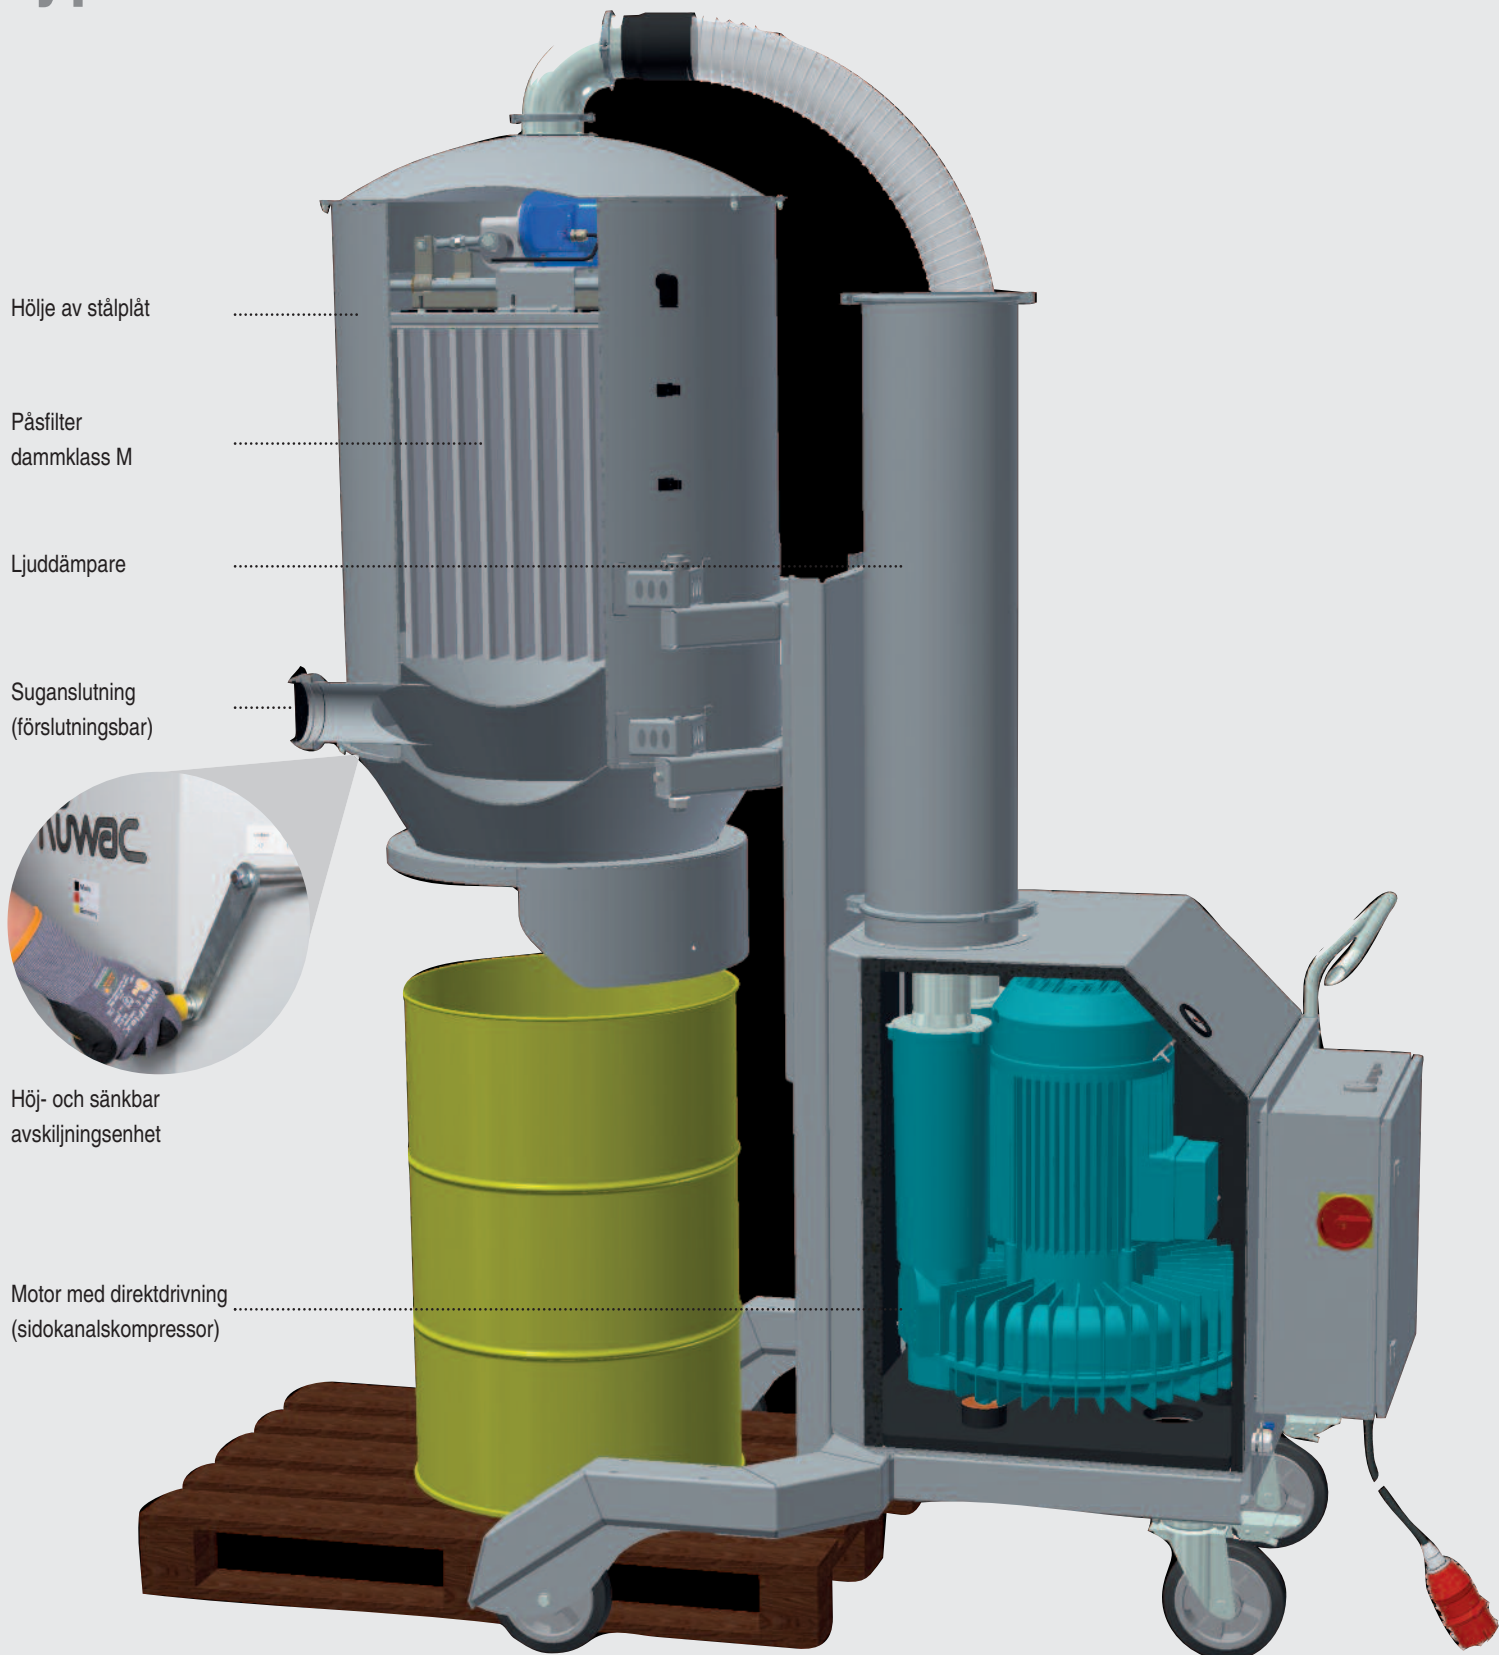

Överlägsen prestanda och teknik

- Säker uppsugning och bortskaffande av stora mängder
- Individuellt och steglöst justerbar i höjled genom att sänka den filtrerande avskiljarenheten
- Ett flertal möjligheter vid val av föravskiljare
- Variabel utloppsdiаметer
- Större och effektivare påsfilter

Inställningsbar avskiljningsenhet



Exakt hopkoppling med varje avskiljningsenhet

200-liters fat



200-liters fat på Europapall

200-liters fat med tippanordning och uttag för gaffeltruck



200-liters fat med vagn

Specifikationer

	DA 5150
Hölje	Stålplåt
Motoreffekt (kW)	15
Spänning (volt)	400
Undertryck (mbar)	- 310
Undertryck (kortvarigt) (mbar)	- 350
Lufteffekt (m ³ /h) (mätt med 3 m slang)	860
Ljudtryck (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	75
Påsfilter dammklass M (m ²)	4,5
Restdammfilter, dammklass H (m ²)	10
Höjd utan föravskiljare, nedsänkt (mm)	2.100
Bredd (mm)	1.110
Längd (mm)	1.900
IP-kapslingsklass	54
Kapacitet (liter)	varierande
Avskiljarenhetens kåpa (mm)	630 - 1.230

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Industridammsugarna kan levereras i ett explosionssäkert utförande i enlighet med ATEX 94/9/EG.



14-119-018-06.2017