


Växelströmsdammsugare
Typ WS 2, WS 3:
Minstingen med
stor effekt



Växelsrömsdammsugare Typ WS 2

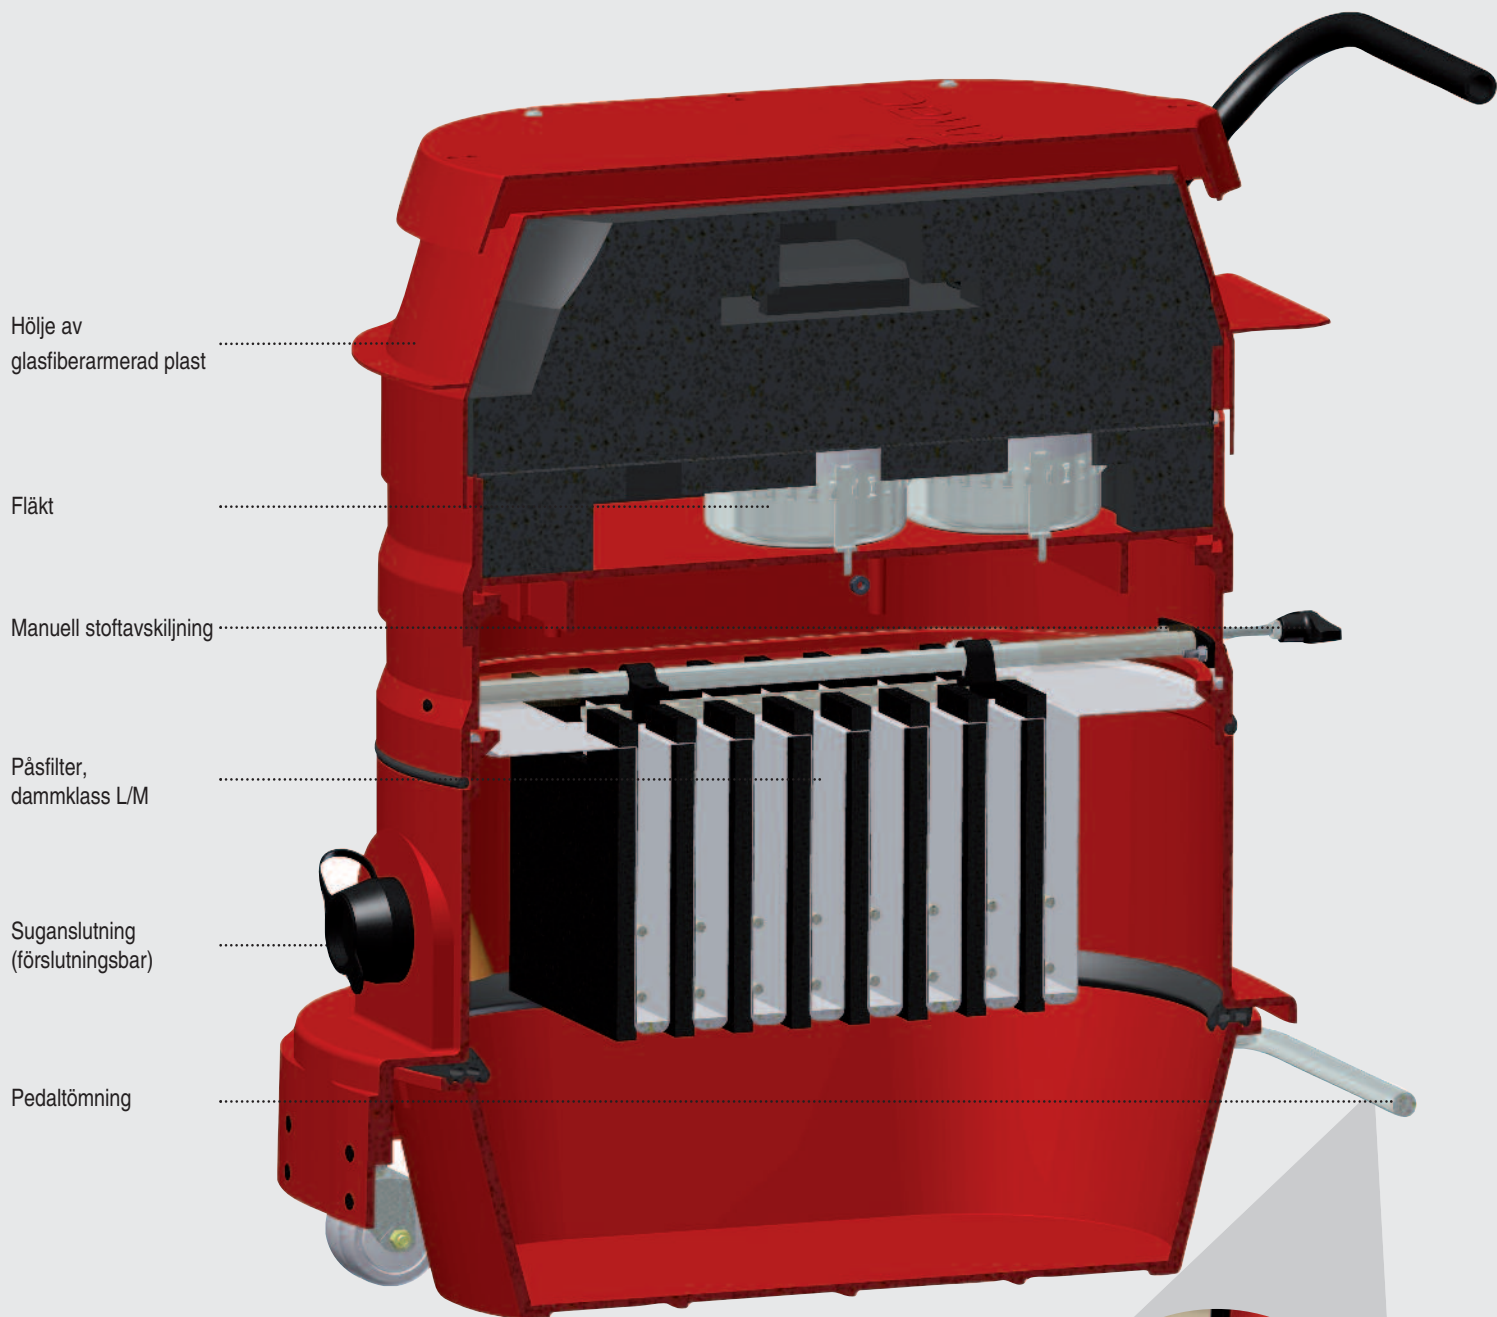

Lätt att använda, tack vare
Ruwacs pedaltömning



Minstingen med stor effekt

- Variantrikedom tack vare modulsystem
- Utföranden för områden med explosiv dammatmosfär
 - Hölje av glasfiberarmerad plast
- Finns tillgänglig med restdammfilter, dammklass
- Olika bortskaffandesystem

WS 2210
inom jordbruket



WS 2220
i metallbearbetning



WS 2320
i plastbearbetning



WS 2320
Explosiv dammatmosfär i läkemedelsindustrin



WS 2210
med föravskiljare i värmekraftverket



WS 3310
i metallbearbetning



Specifikationer

	WS 2210	WSZ 2210	WS 2220	WSZ 2220	WS 2310	WSZ 2310	WS 2320	WSZ 2320	WS 3310	WS 3320
Hölje	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
Motoreffekt (kW)	2,0	2,0	2,4	2,4	3,0	3,0	3,6	3,6	3,0	3,6
Spänning (volt)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Undertryck (mbar)	-195	-195	-210	-210	-185	-185	-210	-210	-185	-210
Lufteffekt (m ³ /h) (mätt med 3 m slang)	270	270	290	290	430	430	460	460	430	460
Ljudtryck (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	64	64	67	67	69	69	72	72	69	72
Påsfilter, dammklass L, M (m ²)	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	4,5	4,5
Kassetfilter, dammklass L, M (m ²)	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	-
Restdammfilter, dammklass H (m ²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Höjd (mm) (kassetfilter 1,0 m ² , dammklass L, M)	-	890	-	890	-	890	-	890	-	-
Höjd (mm) (påsfilter 1,2 m ² , dammklass L, M)	760	-	890	-	890	-	890	-	-	-
Höjd (mm) (påsfilter 2,6 m ² , dammklass L, M)	1.200	-	1.200	-	1.200	-	1.200	-	-	-
Höjd (mm) (påsfilter 4,5 m ² , dammklass L, M)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570	1.570
Höjd (mm) (kassetfilter 1,0 m ² , dammklass H)	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-
Höjd (mm) (påsfilter 1,2 m ² , dammklass H)	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-	-
Höjd (mm) (påsfilter 2,6 m ² , dammklass H)	1.340	-	1.340	-	1.340	-	1.340	-	-	-
Höjd (mm) (påsfilter 4,5 m ² , dammklass H)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.626	1.626
Bredd (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	730	730
Längd (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	920	920
IP-kapslingsklass	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4
IP-kapslingsklass (zon 22)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Kapacitet (liter)	35	35	35	35	35	35	35	35	90	90
Suganslutning (mm)	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70

Olika bortskaffandesystem



Bortskaffandetråg med lock



Dammfilterpåse



Insatspåse

Ruwac
Industriesauger

RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh



Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de



Industridammsugarna kan levereras i ett explosionssäkert utförande i enlighet med ATEX 94/9/EG.

DIN EN 60335-2-69, Anh. CC

ATEX 94/9/EG

DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-122-018-05.2017