

Industriesauger DAV-SB




För komprimerbara material

Industrisugarna i DAV-SB-serien används för uppsugning av såväl tygludd som skärrester (t.ex. papper, plast, tyg) i produktionsanläggningar. Sugeffekt, konstruktion och mått har anpassats till de produktionsmaskiner som de ska användas vid. Skärresterna sugs upp och samlas i en filtersäck med dammclass M. Det uppsugna materialet trycks ihop så att filtrets volym utnyttjas optimalt. När filtret är fullt är det lätt att ta ut ur sugen.



Skärresterna samlas i non-woven-påsen

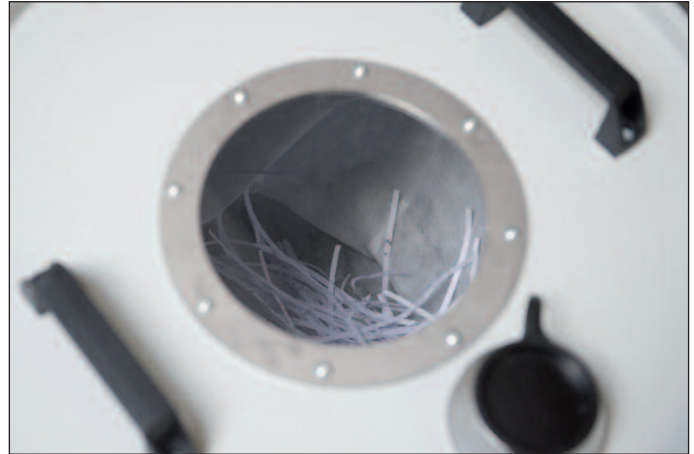

Nivåkontroll med inspektionsglas



Lyft locket vid filterbyte



Enkelt bortskaffande

	DAV-SB 2,2	DAV-SB 3,0
Motoreffekt (kW)	2,2	3,0
Spänning (volt)	400	400
Varaktigt vakuuum (mbar)	210	240
Kortvarigt vakuuum (mbar)	325	335
Lufttransport (m ³ /h)	285	355
Kapacitet (liter)	150	150
Filter, dammclass M (m ²)	1,0	1,0
Längd/bredd/höjd (mm)	600 / 600 / 1300	600 / 600 / 1300
Ljudtryck (dB(A))	68	69
Kapslingsklass	IP 65	IP 65
Nivåkontroll	optisk	optisk
Anslutning (Ø mm)	70	70



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/ EG