



**Industriesugare med  
tryckluftsdrift  
typ R01 P:**  
Outslitlig, robust  
och underhållsvänlig

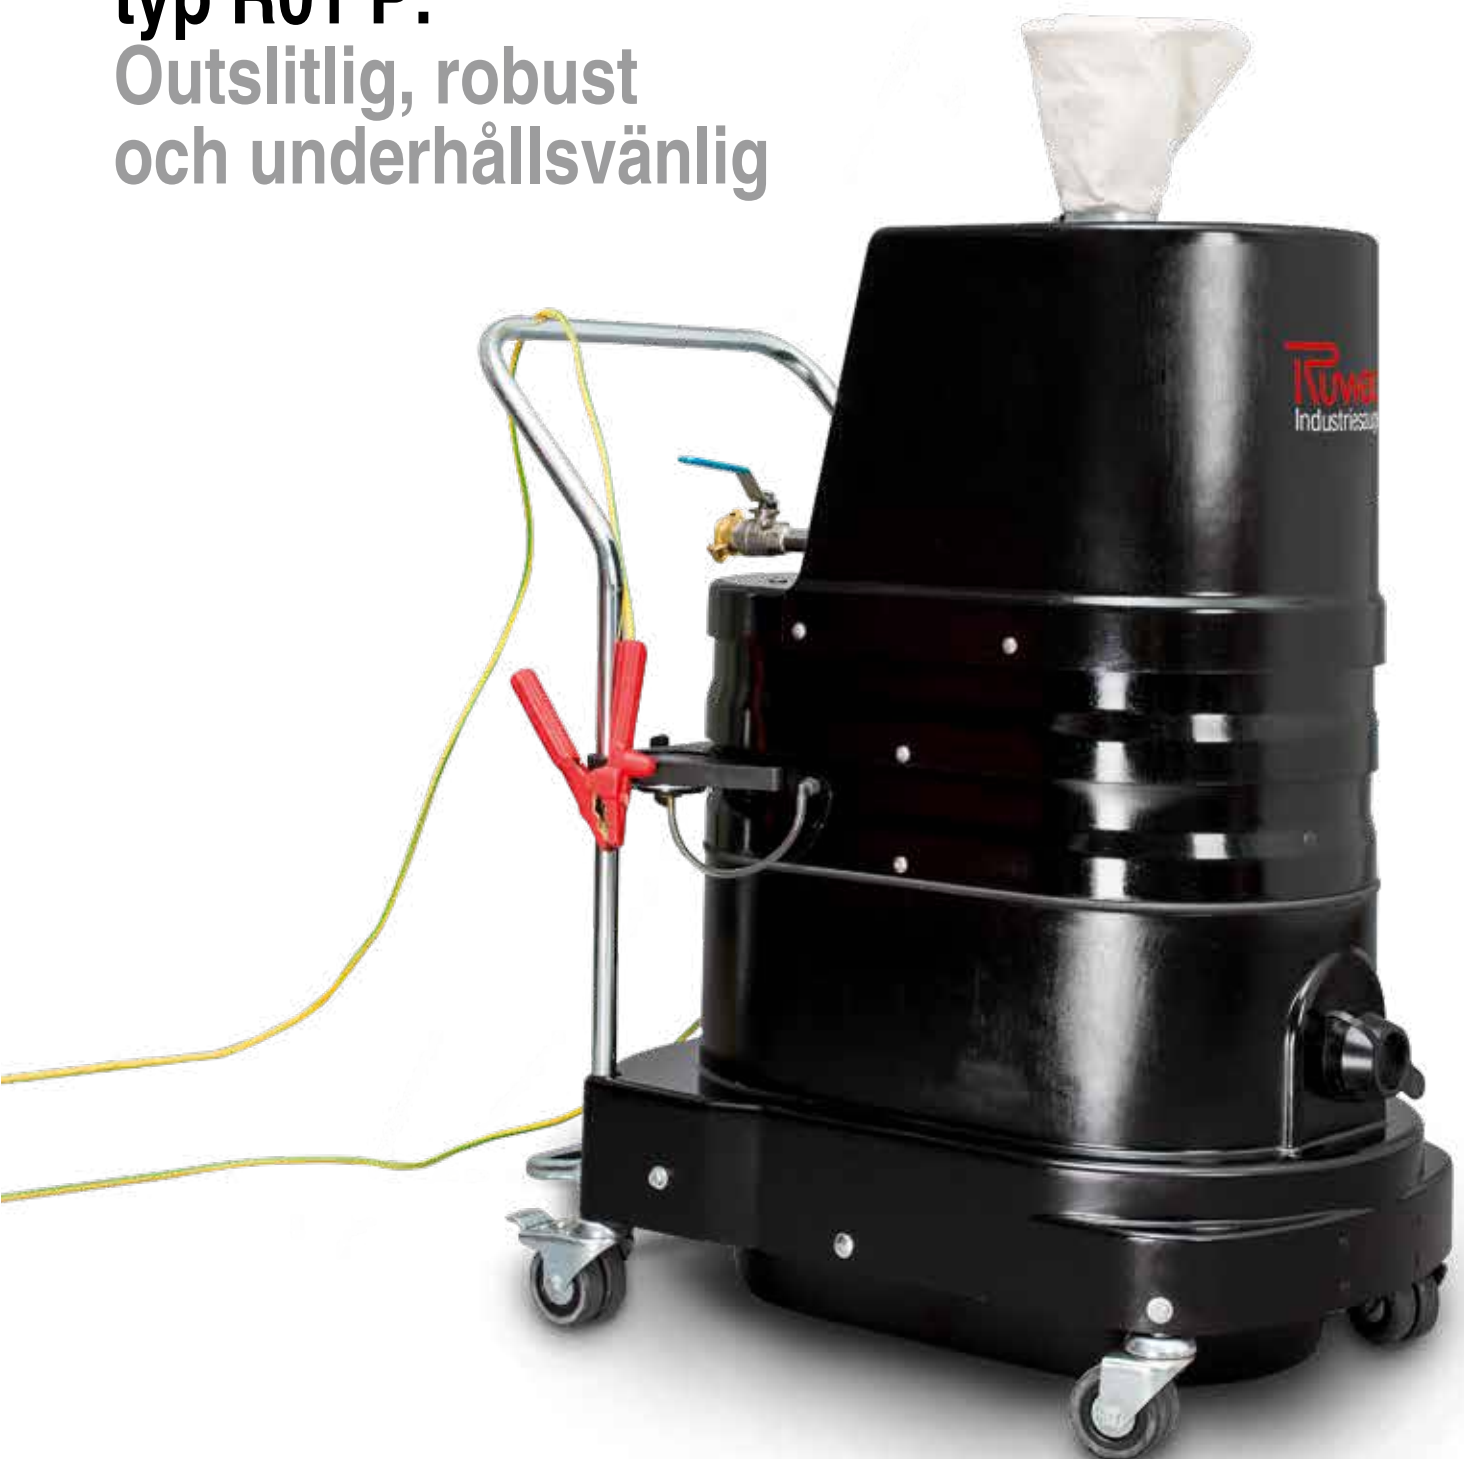

# Industrisugare med tryckluftsdrift typ R01 P

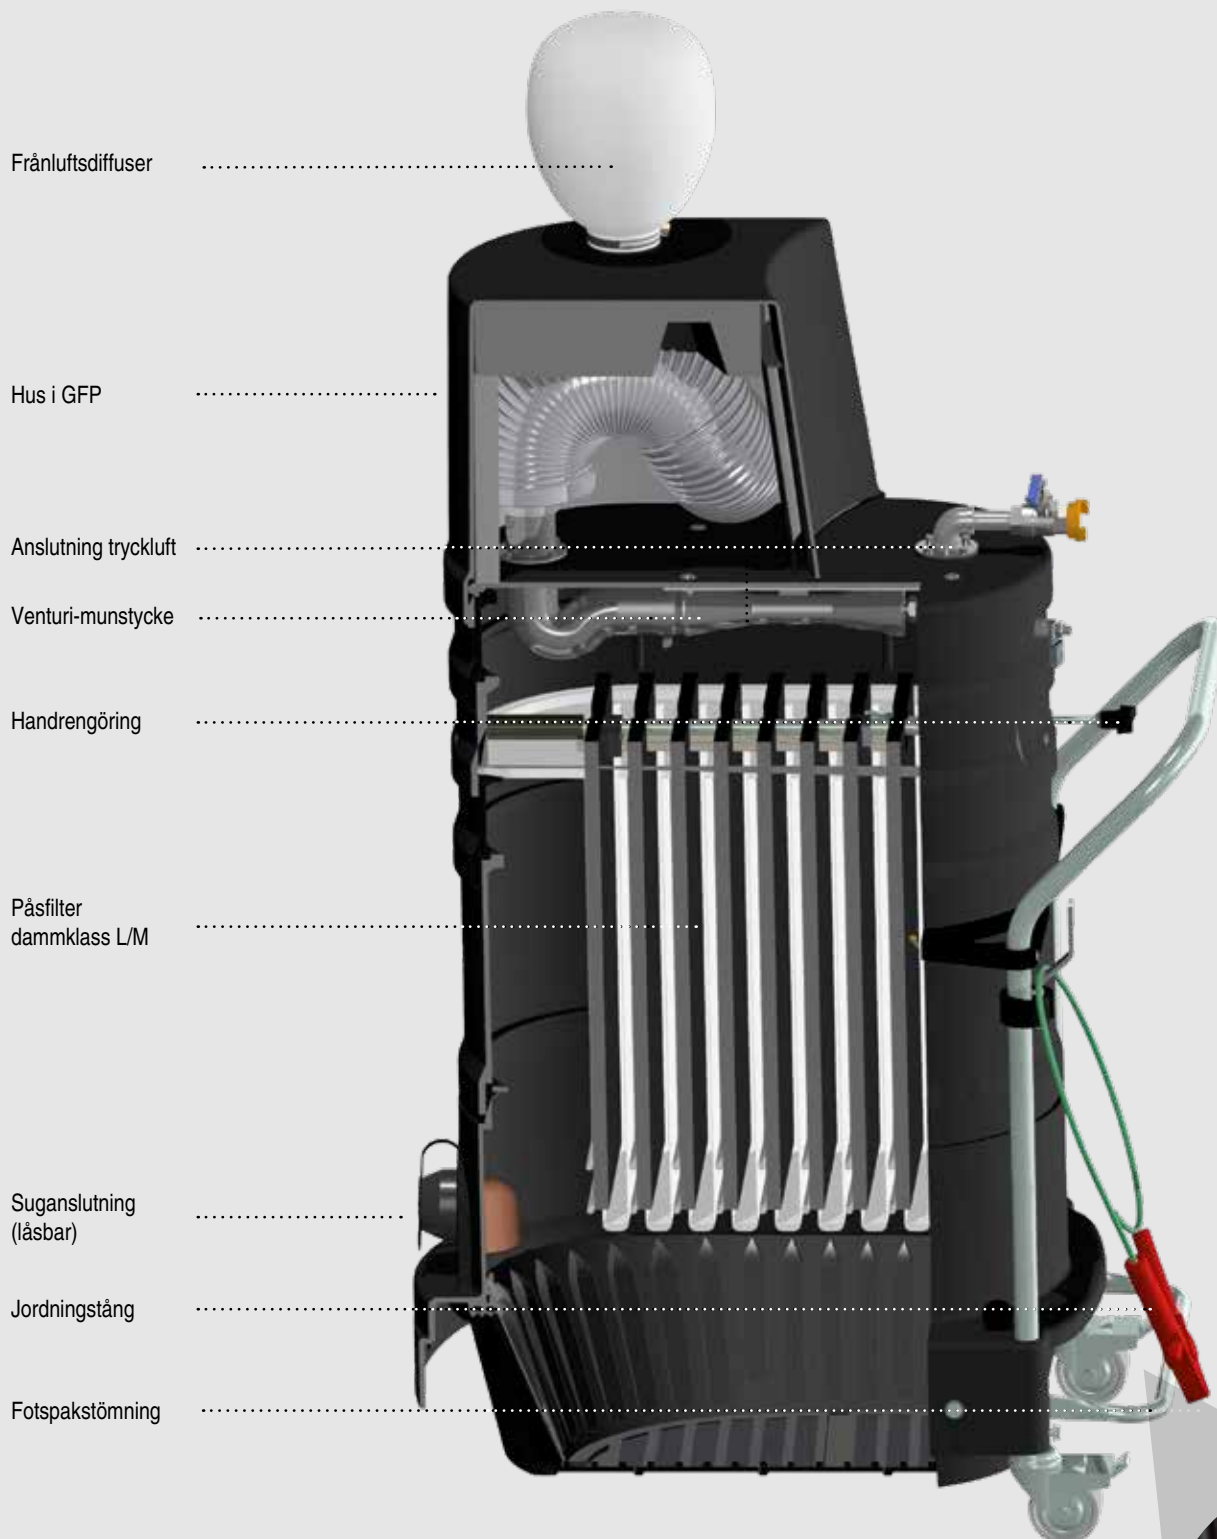

Frånluftsdiffuser

Hus i GFP

Anslutning tryckluft

Venturi-munstycke

Handrengöring

Påsfilter  
dammklass L/M

Suganslutning  
(läsbar)

Jordningstång

Fotspakstömning

Enkelt handhavande  
tack vare Ruwac  
fotspakstömning



 till filmen

# Outslitlig, robust och underhållsvänlig

- Utföranden i dammklasserna L, M och H
  - Med jordningstång
- Dimensionerad för 24 timmars kontinuerlig drift
- Tryckluftsdrift i V2A (korrosionsfri)
- Utföranden även för gasexplosionsutsatta områden

**R01 P022**  
i gasexpl. område



Kraftfullt, robust  
**Venturi-munstycke**

# Tekniska data

## R01 P 000

	1 Venturi-munstycke	2 Venturi-munstycken
Hus	GFP	GFP
Driftsätt	Tryckluft	Tryckluft
Undertryck (mbar)	-350	-350
Lufteffekt (m <sup>3</sup> /h) (mätt med 3 m slang)	255	490
Ljudtrycksnivå (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	< 75	ca 80
Fickfilter dammclass L, M (m <sup>2</sup> )	1,2 / 2,6	2,6
Restdammsfilter dammclass H (m <sup>2</sup> )	3,2	3,2
Höjd (mm) (fickfilter 1,2 m <sup>2</sup> dammclass L, M)	970	-
Höjd (mm) (fickfilter 2,6 m <sup>2</sup> dammclass L, M)	1223	1223
Höjd (mm) (fickfilter 1,2 m <sup>2</sup> dammclass H)	1040	-
Höjd (mm) (fickfilter 2,6 m <sup>2</sup> dammclass H)	1380	1380
Bredd (mm)	520	520
Längd (mm)	850	850
Driftstryck (bar)	5	5
Tryckluftförbrukning (m <sup>3</sup> )	175	350
Venturimunstycken (stk)	1	2
Drift	Injektor Venturi	Injektor Venturi
Anslutning GeKa (tum)	1/2	1
Volym (liter)	35	35
Suganslutning (mm)	50 / 70	50 / 70

### Olika bortskaffningssystem



**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Industridammsugarna kan levereras i explosionskyddat utförande enligt ATEX 2014/34/EU.



2014/34/EU

DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-1070-018-01.2021