

**Industriesugare med
växelströmsdrift
typ R01 A:
Små - men
kraftfulla**



Industrisugare med växelströmsdrift typ R01 A

Tittglas

Insugsfilter

Hus i GFP

Fläkt

Backventil

Handrengöring

Restdammsfilter
dammklass H


Påsfilter
dammklass L/M

Suganslutning
(låsbar)

Fotspakstömning



Oberoende drift av
enskilda fläktar möjlig

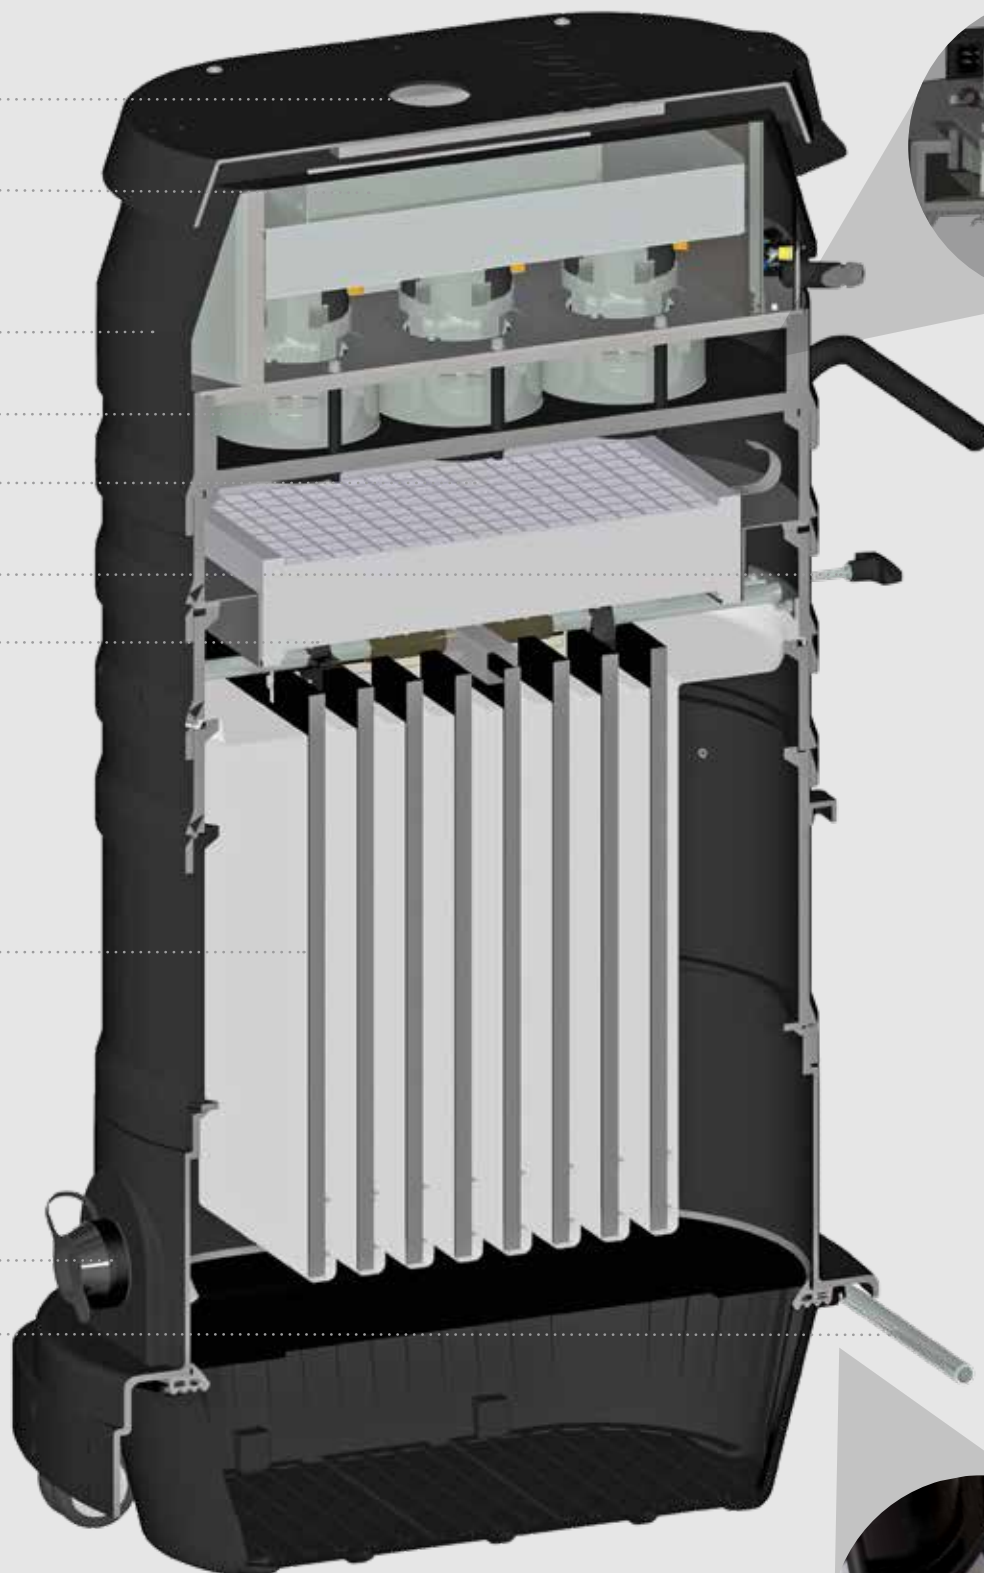

Enkelt handhavande
tack vare Ruwac
fotspakstömning



 till filmen

Små - men kraftfulla

- Variantmångfald genom modulsystem
 - Hus i GFP
- Olika bortskaffningssystem
- Utföranden för dammexplosionsutsatta områden
- Kan levereras med restdammsfilter dammklass H
- Oberoende drift av enskilda fläktar tack vare backventil

R01 A024
vid utsug av ugnar



R01 A030
inom träbearbetning



R01 A030
inom
plastbearbetning



R01 A036
inom pulverlackering



R01 A020
med föravskiljare i
värmekraftverk



R01 A024
inom industribageri



Tekniska data

	R01 A			
	020 BA1	024 BA1	030 BA1	036 BA1
Hus	GFP	GFP	GFP	GFP
Motoreffekt (kW)	2,0	2,4	3,0	3,6
Spänning (V)	230	230	230	230
Undertryck (mbar)	-195	-210	-185	-210
Lufteffekt (m ³ /h) (mätt med 3 m slang)	270	290	430	460
Ljudtrycksnivå (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	64	67	69	72
Fickfilter dammklass L, M (m ²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Cellfilter dammklass L, M (m ²)	1,0	1,0	1,0	1,0
Restdammsfilter dammklass H (m ²)	3,2	3,2	3,2	3,2
Höjd (mm) (cellfilter 1,0 m ² dammklass L, M)	890	890	890	890
Höjd (mm) (fickfilter 1,2 m ² dammklass L, M)	890	890	890	890
Höjd (mm) (fickfilter 2,6 m ² dammklass L, M)	1200	1200	1200	1200
Höjd (mm) (cellfilter 1,0 m ² dammklass H)	1010	1010	1010	1010
Höjd (mm) (fickfilter 1,2 m ² dammklass H)	1010	1010	1010	1010
Höjd (mm) (fickfilter 2,6 m ² dammklass H)	1340	1340	1340	1340
Bredd (mm)	520	520	520	520
Längd (mm)	850	850	850	850
Skyddstyp IP	x4	x4	x4	x4
Kapslingsklass IP (zon 22)	54	54	54	54
Volym (liter)	35	35	35	35
Suganslutning (mm)	50	50	70	70

Olika bortskaffningssystem



Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Industriesugarna kan levereras i explosionsskyddat utförande
Kan levereras enligt ATEX 2014/34/EU.



2014/34/EU

DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-1220-018-06.2021