


Tryckluftsdammsugare DLS 1000



Outslitlig, robust och lätt att underhålla

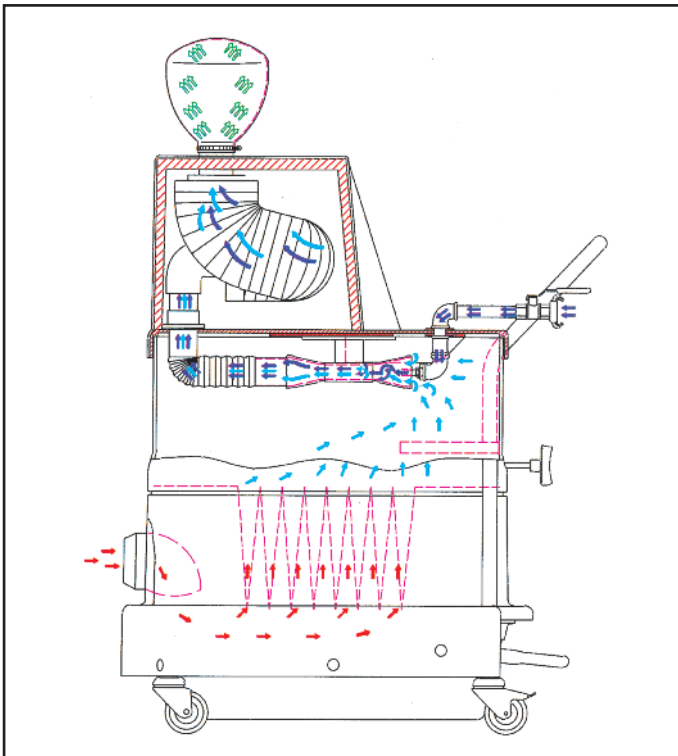

Tryckluftsdammsugare DLS 1000

- Utförande Ex, dammclass H
- med jordningsklämma
- Tryckluftsdrift i V2A

Mycket lätt att använda tack vare pedaltömning

	DLS 1000
Vakuüm (mbar)	350
Lufttransport (m ³ /h)	255
Arbetsstryck (bar)	5
Luftvolymbehov (m ³ /h)	ca 170
Filteryta (m ²)	1,2 / 2,6
Spec. filterytbelastning (m ³ m ² h ⁻¹)	216/100
Vikt (kg)	59 / 68
Ljuddämpning (dB(A))	69

- Hölje av glasfiberarmerad plast, extremt stabilt, korrosionsfritt
- Anpassningsbart modulsystem
- Minsta mått
L 850 x B 520 x H 970 mm
- Extremt lätthanterlig
- Utformad för dygnet-runt-drift



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG

